

Ein- und Auslaufwalzen für Doppelbandpressen

zur Herstellung von Spanplatten,
OSB und MDF-Platten


- Herstellung und Service
der Ein- und Auslaufwalzen
- Optional Lieferung
von geheizten Einlaufwalzen
- Oberfläche zur Aufnahme
von Reibbelägen gebohrt



Ein- und Auslaufwalzen für Doppelbandpressen zur Herstellung von Spanplatten, OSB und MDF-Platten

Herstellung und Service der Einlaufwalzen

- Durchmesser: bis zu 2.650 mm
- Ballenbreite bis zu 4.320 mm
- Gewicht ca. 24 to
- Oberfläche gedreht
- Als Option auch geheizt

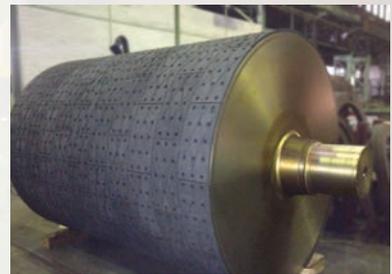

Herstellung und Service der Auslaufwalzen

- Durchmesser: bis zu 2.922 mm
- Ballenbreite bis zu 4.320 mm
- Gewicht ca. 32 to
- Oberfläche gedreht

und für die Belegung mit Reibbelägen gebohrt

